



Santoni

SB 10

Macchina automatica per lo stiro dei gambalotti e delle calze da donna collegata direttamente alla cucipunte.

Macchina rotativa ad asse orizzontale per lo stiro di prodotti tubolari greggi direttamente collegata alla macchina cucipunte.

Il funzionamento senza l'utilizzo di operatori consente un' immediata riduzione dei costi di produzione con conseguenti benefici economici.

I prodotti, dopo essere stati caricati correttamente sulle forme di stiro, attraversano una camera a circolazione di aria calda con temperatura regolabile fino a 180°C.

Successivamente una coppia di nastri provvede ad effettuare l'estrazione delle calze dalle forme e al loro trasporto ed impilatura in quantità programmabile su di una giostra di accumulo .

Automatic boarding machine for knee-highs and stockings directly linked to the Toe Closer.

Boarding machine revolving on horizontal axis for greige products linked to a Toe Closer.

Automatic process without operators allows an immediate production cost reduction with a consequent financial advantage.

Products, after a correct loading, go through a hot air chamber with adjustable temperature up to 180° C.

At the end of the process a belt stripping device unloads the garments and stacks them onto a carousel.



Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy

Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com





Santoni

SB 10

Macchine collegabili • Machines to link


Santoni Toe Closer	Solis Single Toe	Detexomat HS
--------------------	------------------	--------------

Caratteristiche

- Trasferitore per il prelievo della calza dalla cucipunte ed il caricamento sulle forme di stiro.
- Nr. 10 forme di alluminio piene o in acciaio a filo
- Posizionatore per la distribuzione uniforme della calza sulla forma e per il posizionamento dell'elastico.
- Camera di stiratura con temperatura regolabile elettronicamente.
- Sistema di scarico a nastri con impilatura programmabile su giostra di accumulo.

Features

- Automatic device to transfer the hose from the Toe Closer to the boarding form
- Qty. 10 aluminium solid or steel wire forms
- Positioning device to stretch the fabric out on the boarding form and to correctly align the welt.
- Boarding chamber with electronic temperature adjustment.
- Belt stripping device with programmable stacking onto the carousel.

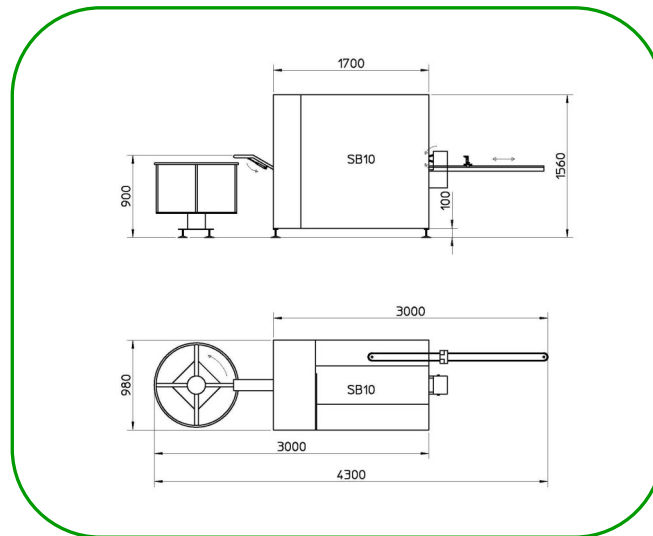

PRESSIONE ARIA	AIR PRESSURE	6 bar
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	200 NI/min
ENERGIA ASSORBITA	ABSORBED POWER	5 Kw
TEMPO DI CICLO MIN.	MINIMUM CYCLE TIME	2,5 Sec.
PRODUZIONE MASSIMA	MAX. PRODUCTION	60 Dz/hr (pair)
PRODUZIONE MEDIA	AVERAGE PRODUCTION	50 Dz/hr (pair)

Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy
 Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com

