

SANGIACOMO

ELECTRONIC SOCKS KNITTING MACHINES


HT2



SANGIACOMO

HT2



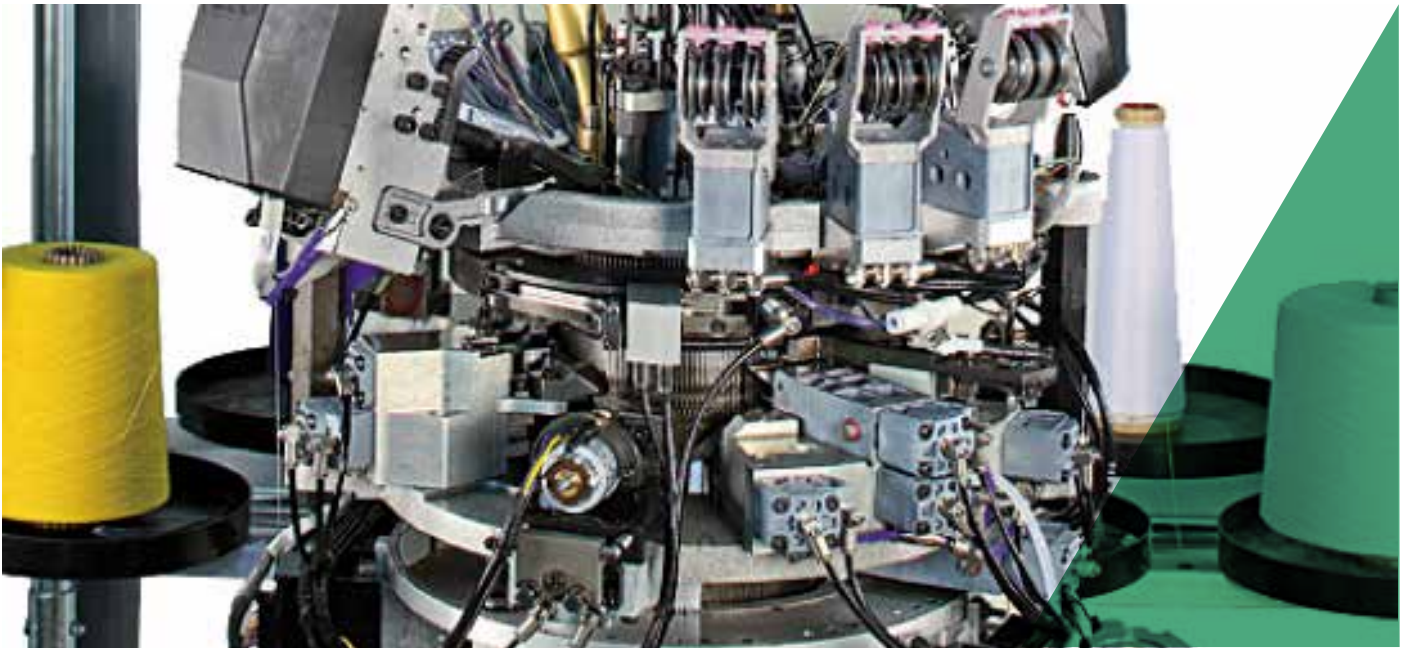

SANGIACOMO HT2

Macchina monocilindro a 2 alimentazioni per la produzione di calze di qualità con disegni multicolore con possibilità di applicare il kit per spugna disegnata. HT2 è una macchina, che grazie all'elevato contenuto tecnologico, coniuga produttività e qualità, con estrema semplicità di utilizzo.

SANGIACOMO

HT2

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

● MACCHINA

a 2 cadute con 8 gruppi di guidafili connessi a 8 gruppi di selezione, atti alla selezione ago-ago in qualunque parte della calza.

● GUIDAFILI

8 sull'alimentazione principale; 7 sulla seconda, 3 per ciascuna delle 6 alimentazioni del colore (3 per ogni caduta); 1 per l'alimentazione dell'elastico (secondo guidafilo elastico opzionale).

● REGOLAZIONE MAGLIA

tramite motorini passo passo regolabili indipendentemente.

● DIAMETRI

3" 3/4 - 4".

● NUMERO AGHI

da 72 a 216.

● FINEZZA AGO

da 24 a 48.

● PESO

kg 300 ca. - kg 340 ca. con Classic Linking (punta chiusa).

● CARATTERISTICHE TESSILI

calze a maglia liscia, spugna normale e spugna vanisè con 3 colori più il fondo a 2 cadute. Possibilità di realizzare disegni a 7 colori più quello di fondo sullo stesso rango, per un totale di 20 colori a 1 caduta, disegni tridimensionali, maglia a rete più 3 colori a 2 cadute, 7 a 1 caduta. Spugna disegnata o sagomata con possibilità di disegno anche nel moto alternato (opzionale), bordo doppio a punto trattenuto con disegni a 5 colori; bordo doppio a 2 cadute con un rango di elastico per giro (di serie); maglia a punto trattenuto e fillet.

● CLASSIC LINKING (RIMAGLIO PUNTA)

la macchina può essere equipaggiata con dispositivo per la chiusura della punta con sistema di Rimaglio Tradizionale; mentre il Rovesciatore Universale (di serie) è adatto per rovesciare tutte le tipologie di calze dalle baby alla calzamaglia.

● PROGRAMMAZIONE

Digraph3plus Dinema


RACCOLTA DATI

- Sistema "NAUTILUS" Dinema (a richiesta)

FINEZZE

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------|---------------------|---------|---------|
| ø 3" 3/4 | 24 | 24-36 | 36 | 48 | GAUGE |
| | 672-84 | 96-108-112-120-132 | 144-156-168-176 | 184-216 | NEEDLES |
| ø 4" | 24 | 24-36 | 36 | 48 | GAUGE |
| | 84 - 96 | 108-112-120-132 | 124-132-144-156-168 | 184-216 | NEEDLES |

DISEGNO TECNICO E MISURE

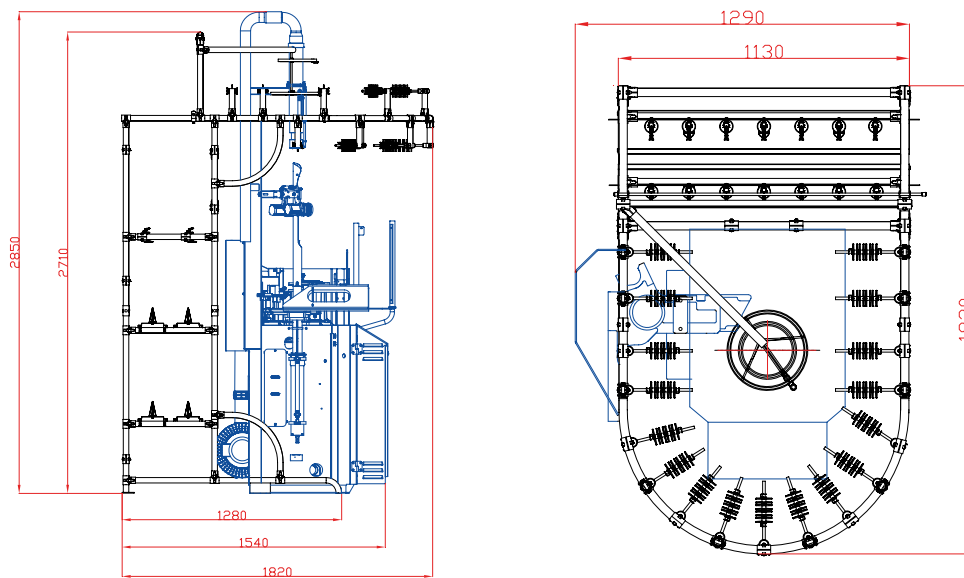

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com