SANTONI®

# MATEC
## PANTYHOSE MACHINES
## PENDOLINA SUPER

matec
PANTYHOSE MACHINES

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

ITA

# MATEC
## PENDOLINA SUPER

SANTONI®

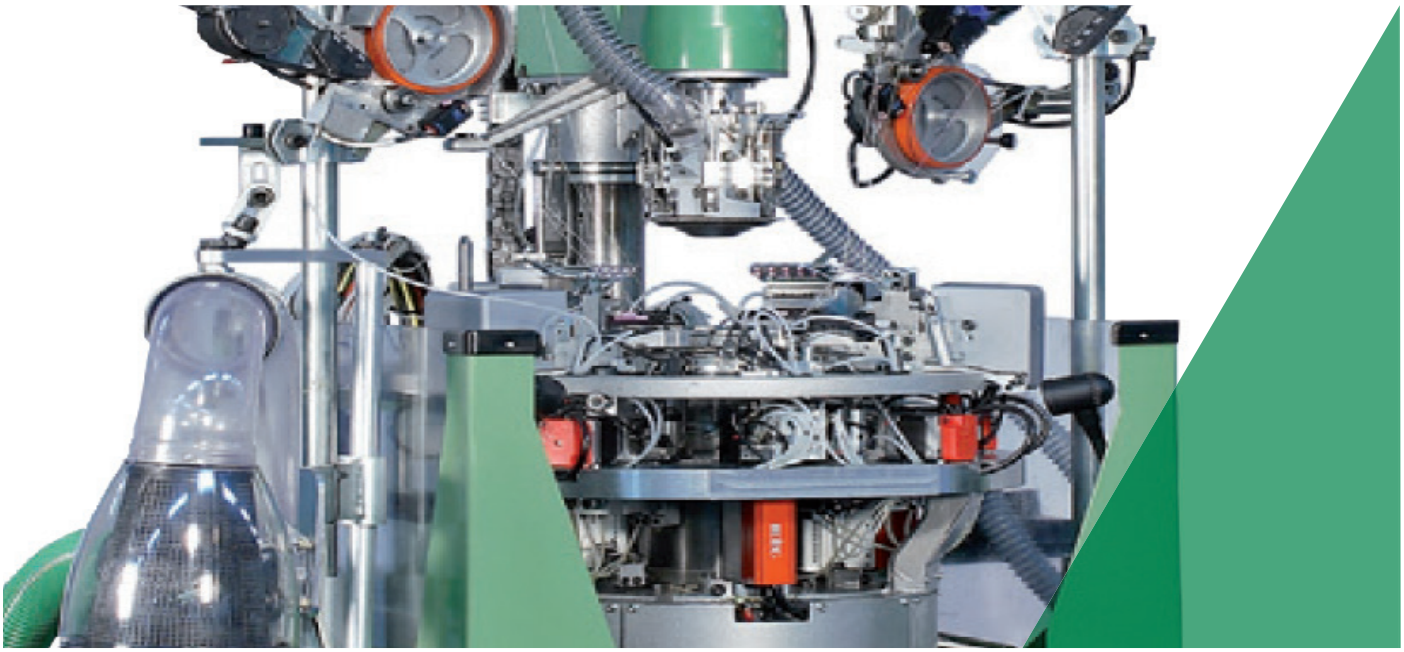

# MATEC
## PENDOLINA SUPER

**Macchina equipaggiata con motore brushless, coassiale al cilindro, con pendolazioni variabili.**
2 pickers alza-ago e 2 pickers riabbassa ago. Selezione elettronica ago-ago su ogni caduta tramite quattro gruppi di attuatori a 16 livelli.
Triangoli maglia estraibili pneumaticamente e controllati da motori passo-passo. Sbilanciamenti maglia programmabili in basso ed in alto durante le diverse zone dell'articolo in abbinamento grafico.
Custodia platine equipaggiata con due motori passo-passo.
Braccio platorello motorizzato con spostamenti verticali tramite motore passo-passo con 9 diverse posizioni in altezza. Velocità variabile della seghetta rasafili tramite motore passo-passo.
Gruppi guidafili mobili e ribaltabili con tre posizioni (lavoro-presa filo-reset). 30 guidafili (7- 7-7-9) ognuno munito di tre posizioni.
10 pinze sul platorello per l'utilizzo di elastomeri nudi e ricoperti in trama o tessitura.
Disegni flottati ed a filo tagliato fino a quattro colori per rango più fondo.
Predisposizione, programmazione e gestione elettronica dei diversi tipi di alimentatori filato.
Controllo elettronico di tutte le funzioni. Auto protezione su tutti i comandi ed auto diagnostica sempre attiva. Batteria tampone.
Programmazione di articoli, taglie e disegni mediante Personal Computer. Software grafico in ambiente Windows, creazione degli articoli medicali.
Collegamento computer macchina via cavo (RS 232). Tastiera con display grafico per selezione di articoli, taglie, disegni ed altre operatività.
Possibilità di collegameto a NAUTILUS per la rilevazione dati di produzione e per il monitoraggio in tempo reale della sala macchine.

# MATEC
## PENDOLINA SUPER

## EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

- **PENDOLINA SUPER** è una macchina monocilindro a 4 alimentazioni con il controllo elettronico per la produzione di articoli uomo e donna medicali con tallone e punta alternati.

## FINEZZE

| diametro | aghi 8,7 mm | alimentazioni | punti di selezione ago/ago | guidafili elettronici | vel. mecc. max |
|---|---|---|---|---|---|
| **da 4 a 6"** | da 180 a 640 | 4 | 4 | 9 in 1° alim.<br>7 in 2°, 3° e 4° alim. | 550 giri/min.<br>400 rpm (su 4'') |

| ago | finezza gg 48 spessore 0.60 mm | | | finezza gg 54 spessore 0.50 mm | | | finezza gg 70 spessore 0.41 mm | | finezza gg 75 spessore 0.34 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diametro cilindro | finezza macchina | | | | | | | | | | |
| | 14 gg | 16 gg | 18 gg | 20 gg | 22 gg | 24 gg | 26 gg | 28 gg | 30 gg | 32 gg | 34 gg |
| **4"** | 176 | 200 | 224 | 251 | 276 | 304 | 328 | *341 | #376 | #400 | #428 |
| | 177 | 201 | 225 | 252 | 277 | 305 | 329 | 351 | 377 | 401 | 429 |
| | | | | | | | *336 | 352 | | 402 | |
| **4" 1/2** | 196 | 224 | 252 | 280 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 451 | 480 |
| | 197 | 225 | 253 | 281 | 313 | 341 | 369 | 397 | 425 | 452 | 481 |
| | | | | | | | | 400 | | *444 | |
| **5"** | 220 | 251 | 283 | 312 | 348 | *372 | 408 | 440 | 472 | 500 | 536 |
| | 221 | 252 | 284 | 313 | 349 | #376 | 409 | 441 | 473 | 501 | 537 |
| | | | | | | #377 | | | | | |
| **5" 1/2** | 240 | 276 | 312 | 344 | °372 | 415 | 448 | 484 | 519 | 552 | 587 |
| | 241 | 277 | 313 | 345 | 380 | 416 | 449 | 485 | 520 | 553 | 588 |
| | | | | | 381 | | | | | | |
| **6"** | 264 | 300 | 340 | 376 | 415 | 451 | 491 | *528 | 564 | 603 | 640 |
| | 265 | 301 | 341 | 377 | 416 | 452 | 492 | 529 | 565 | 604 | 641 |
| | | | | | | | | *544 | | | |

* Numeri di aghi a richiesta # Numeri di aghi sconsigliati

| peso lordo* | peso netto** |
|---|---|
| ≅ kg 500 | ≅ kg 400 |

* con cassa d'imballo
** senza imballo; comprendente:
~Kg 25 relativi all'eventuale elettroaspiratore
~Kg 50 relativi all'eventuale traliccio portarocche
~Kg 5 relativi alle dotazioni

## DISEGNO TECNICO E MISURE

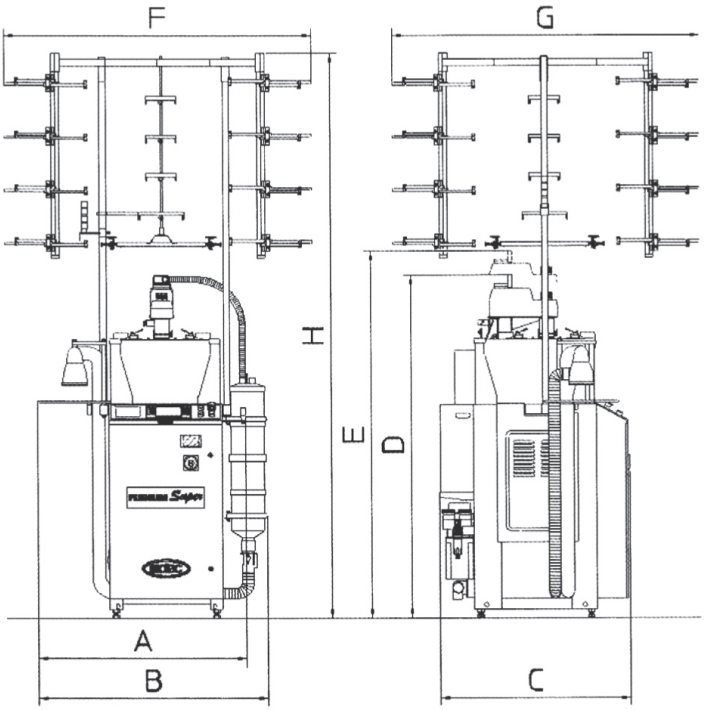


| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm1060 | mm1140 | mm985 | mm1675 | mm1795 | mm1350 | mm1435 | mm2395 |

**AVVERTENZA:**
I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate.
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi
GROZ-BECKERT®

Agency: asuar.it

SANTONI®

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E GIOVANNI BATTISTA LONATI

**SANTONI SPA**
Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3366478
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com

ver. 10.2015