




SD 12

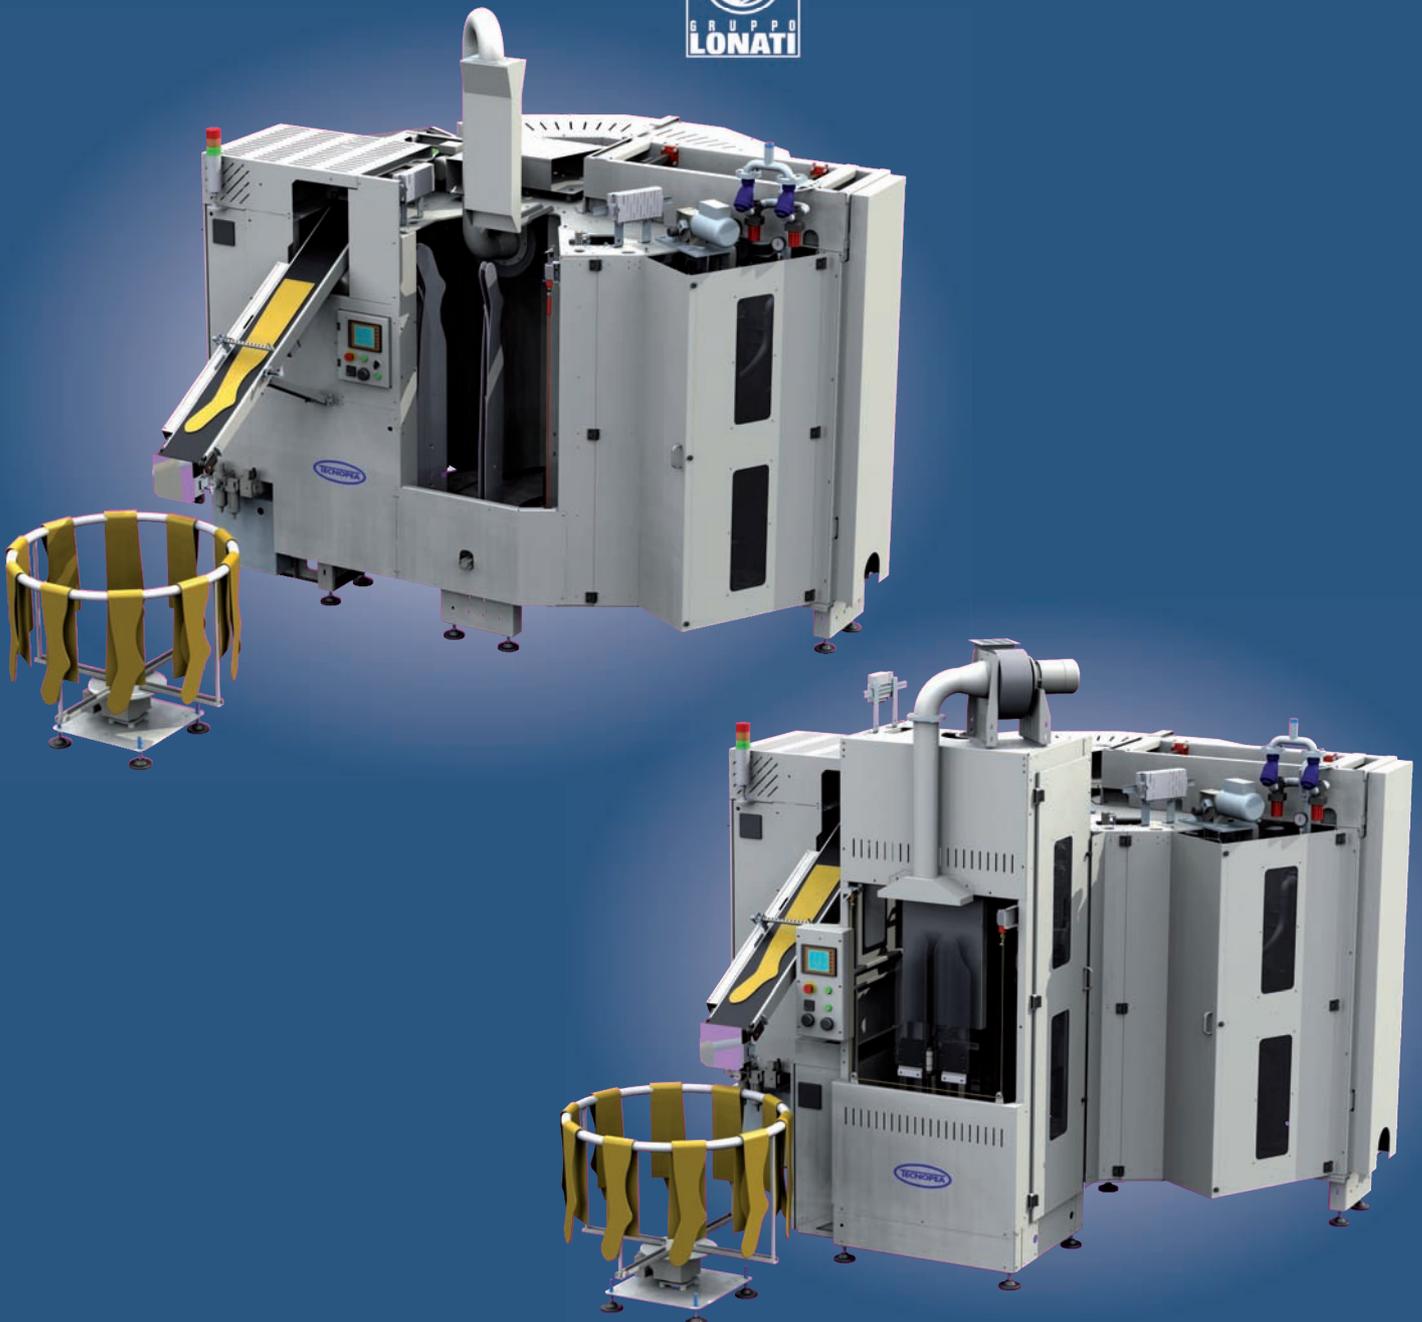

Macchina automatica per il fissaggio con vapore in pressione di collant, calze e gambaletti su forme piene a lancia o a piede.

La macchina è disponibile con il caricamento diretto delle forme o dotata di robot di caricamento per il controllo qualitativo dei prodotti ed il loro trasferimento sulle forme di stiratura.



Automatic steam boarding machine for pantyhose, stockings and knee-highs on solid forms with straight or foot shape.


SD12 is available with direct loading of boarding forms or with an optional robot to inspect the garments and load them on forms.



- 12 coppie di forme di stiratura a lancia o a piede
- Robot di carico automatico (opzionale)
- Tendicorpino speciale per prodotti da bambina
- Posizionatore per il corretto allineamento e messa in taglia degli elastici
- Camera a vapore con controllo elettronico o manuale della pressione di esercizio fino a 3 bar
- Tunnel di asciugatura contenente 5 coppie di forme con opzione di potenziamento per l'asciugatura di calze pesanti
- Dispositivo di estrazione automatico dei prodotti con impilatura su giostra di raccolta ed eventuale separazione delle calze difettose
- PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni del processo di stiro
- Auto diagnosi elettronica con visualizzazione degli errori o malfunzionamenti sul display
- Display touch screen per i comandi della macchina e per la memorizzazione dei parametri di stiratura di ciascun articolo



- 12 pairs of straight or foot shape boarding forms
- Automatic loading robot (optional)
- Special tuck-in device for children and babies' pantyhose
- Positioning device to correctly align the welts to the proper size
- Steam chamber with electronic or manual pressure control up to 3 bar
- Drying tunnel containing 5 pairs of forms with extra drying option for heavy products
- Automatic stripping device with programmable stacking system on carousel and switch of faulty garments
- PLC for the electronic control of all main functions of the boarding cycle
- Electronic self-diagnosis with visualized errors or malfunctions
- Touch screen display for the machine setting with the possibility to store in memory every single style

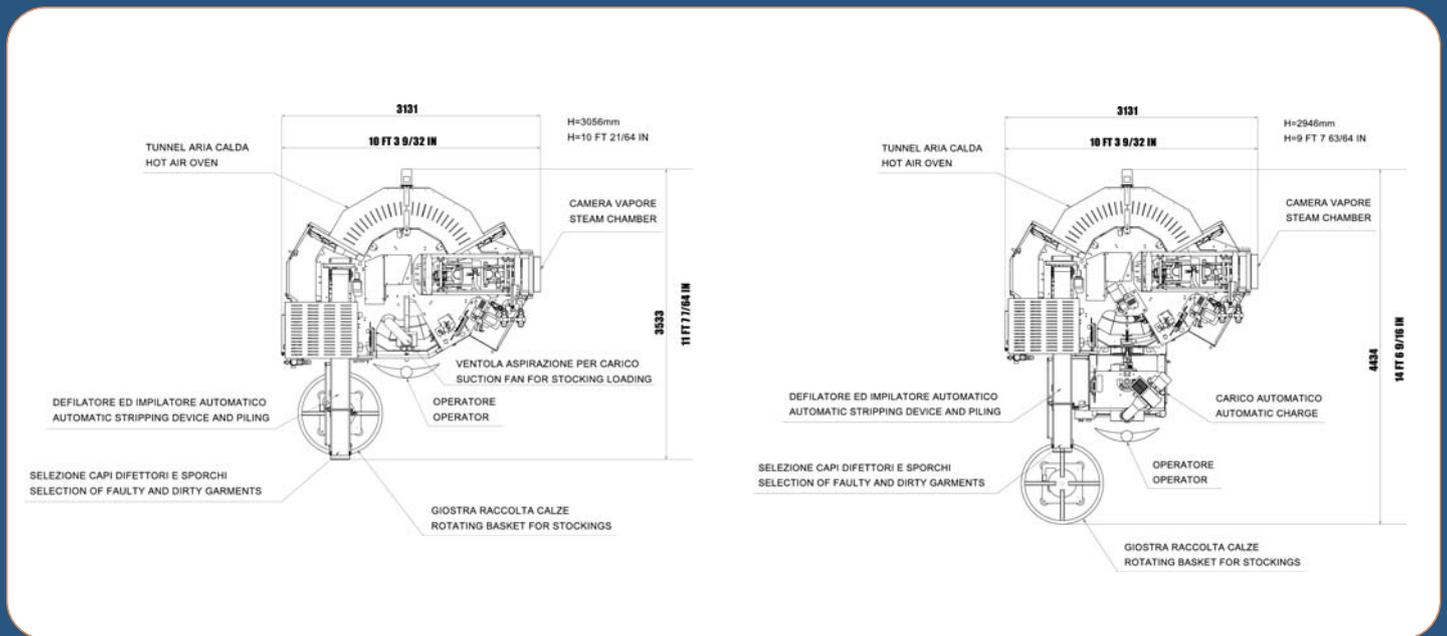

	STANDARD / WITHOUT ROBOT	CON ROBOT / WITH ROBOT
DIMENSIONI / DIMENSIONS	3131x3484 H=3056	3131x4434 H=2946
PESO / WEIGHT	3100 Kg	3600 Kg
PRESSIONE ARIA/AIR PRESSURE	6 bar	6 bar
CONSUMO ARIA/AIR CONSUMPTION	21 m ³ /h (349 NI/min)	24 m ³ /h (399 NI/min)
POTENZA INSTALLATA/INSTALLED POWER	23,5Kw (33,5 kW con tunnel potenziato)	26Kw (36 kW with extra capacity tunnel)
TEMPO DI CICLO MINIMO/MIN CYCLE	6sec/paio	7sec/pair
PRODUZIONE MASSIMA/MAX PRODUCTION	50 dz/ora	43 dz/hour
TEMP. MAS. ASCIUGATURA/DRYING MAX TEMPERAT.	180°C (200°C tunnel potenziato)	180°C (200°C with extra capacity tunnel)
PRESSIONE MASSIMA VAPORE/MAX STEAM PRESSURE	3 bar	3 bar
CONSUMO MAS. VAPORE/MAX STEAM CONSUMPTION	65 kg/h	65 kg/h

