

SANGIACOMO

ELECTRONIC SOCKS KNITTING MACHINES

HT1 / HTE / HTES



SOCKS & SEAMLESS MACHINES

SANGIACOMO

HT1 / HTE / HTES





SANGIACOMO

HT1 / HTE / HTES

Macchine monocilindro a 1 alimentazione per la produzione di calze di qualità con disegni multicolore con possibilità di applicare il kit per spugna disegnata. HT1 - HTE - HTES sono macchine, che grazie all'elevato contenuto tecnologico, coniugano produttività e qualità, con estrema semplicità di utilizzo.

SANGIACOMO

HT1 / HTE / HTES

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

● MACCHINA

a 1 caduta con 7 gruppi di guidafili connessi a 7 gruppi di selezione, atti alla selezione ago-ago in qualunque parte della calza.

● GUIDAFILI

8 sull'alimentazione principale; 1 per l'alimentazione dell'elastico standard (secondo guidafilo elastico opzionale).

● GUIDAFILI COLORE

● HT1

3 per ciascuna delle 6 alimentazioni del colore;

● HTE

3 per ciascuna delle 5 alimentazioni del colore;

● HTES

3 per ciascuna delle 4 alimentazioni del colore.

● REGOLAZIONE MAGLIA

tramite motorini passo passo regolabili indipendentemente.

● DIAMETRI

3" 1/4 - 3" 3/4

● NUMERO AGHI

da 64 a 216.

● FINEZZA AGO

da 24 a 48.

● PESO

kg 300 ca. - kg 340 ca. con Classic Linking (punta chiusa).

● CARATTERISTICHE TESSILI

la macchina può realizzare disegni fino a 6 colori più il fondo sullo stesso rango, per un totale sulla calza di 18 colori più 2 di fondo, calze in maglia liscia, spugna normale o spugna vanisè, disegni tridimensionali, maglia a rete, spugna disegnata o sagomata con possibilità di disegno anche nel moto alternato (opzionale), bordo doppio a punto trattenuto più motivi a 6 colori.

● CLASSIC LINKING (RIMAGLIO PUNTA)

la macchina può essere equipaggiata con dispositivo per la chiusura della punta con sistema di Rimaglio Tradizionale; mentre il Rovesciatore Universale (di serie), è adatto per rovesciare tutte le tipologie di calze dalle baby alla calzamaglia.

● PROGRAMMAZIONE

Digraph3plus Dinema


RACCOLTA DATI

- Sistema "NAUTILUS" Dinema (a richiesta)

FINEZZE

ø 3" 1/4	24	24-36	36	48	GAUGE
	64	72-84-96-100-112	120-124-132	144-156-168-176	NEEDLES
ø 3" 3/4	24	24-36	36	48	GAUGE
	72-85	96-108-112-120-132	144-156-168-176	184-216	NEEDLES

DISEGNO TECNICO E MISURE

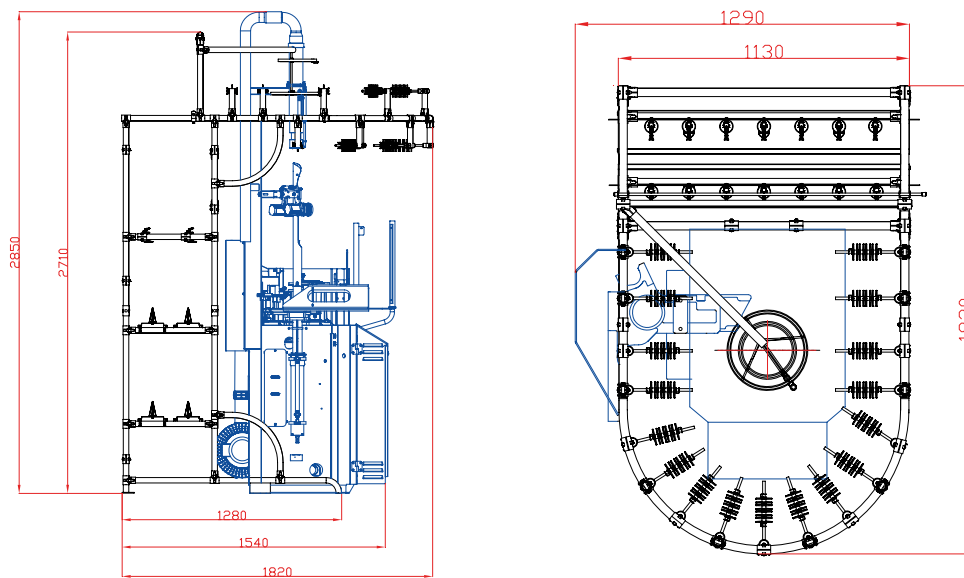

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com